


КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ:

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА - НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

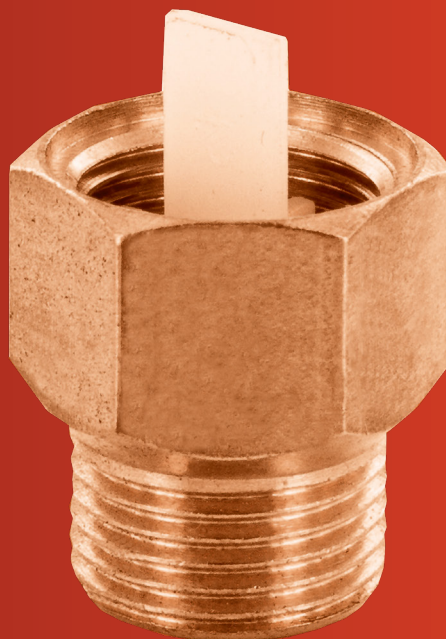

ОПИСАНИЕ

Отсечной - запорный клапан облегчает процедуру проверки и замены автоматических воздухоотводчиков перекрывая поток воды в процессе демонтажа воздухоотводчика. Гидравлическая герметичность соединения воздухоотводчика и отсечного клапана обеспечивается за счет уплотнительного кольца (в зависимости от модели) или уплотнительного материала. При совместной установке с воздухоотводчиком в распределительных трубопроводах сетей общественного водоснабжения, соответствует требованиям стандарта EN 1074-2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление:	
условное (PN)	10 бар
Температура:	
макс. допустимая рабочая (TS)	от 0 °C (искл. замерзание) до +110 °C
Рабочие среды:	
жидкий теплоноситель	соотв. UNI 8065 § 6
гликолевые растворы	гликоль 50%
Резьба:	
присоединение к трубопроводу	резьба согласно ISO 228/1
Тесты и испытания согласно:	
уплотнение седла	испытание P12-EN 12266-1 (КЛАСС A)

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	желтая или никелированная латунь
Рассекатель потока	полиацеталь (пом)
Пружина	нержавеющая сталь
Уплотнительное кольцо на резьбе	PTFE
Уплотнительные кольца	эластомер

ТОВАРНЫЙ КОД

Товарные коды, материал желтая латунь

0539.012	ВН.Р. 3/8" x НАР.Р. 3/8"
0539.015	ВН.Р. 1/2" x НАР.Р. 1/2"
0539.215	ВН.Р. 3/8" с посадочным местом для упл. кольца x НАР.Р. 1/2" с уплотнительным кольцом
0539.412	ВН.Р. 3/8" с посадочным местом для упл. кольца x НАР.Р. 3/8"
0539.415	ВН.Р. 1/2" с посадочным местом для упл. кольца x НАР.Р. 1/2"
0539.512	ВН.Р. 3/8" с посадочным местом для упл. кольца x НАР.Р. 3/8" с PTFE
0539.515	ВН.Р. 1/2" с посадочным местом для упл. кольца x НАР.Р. 1/2" с PTFE

Товарные коды, материал никелированная латунь

0539.112	ВН.Р. 3/8" x НАР.Р. 3/8"
0539.115	ВН.Р. 1/2" x НАР.Р. 1/2"
0539.315	ВН.Р. 3/8" с посадочным местом для упл. кольца x НАР.Р. 1/2" с уплотнительным кольцом




OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
via Circonvallazione, 9
13018 Valduggia (VC), ITALY
TEL. +39 0163.48165
FAX +39 0163.47254
www.officinerigamonti.it
export@officinerigamonti.it


0539 • 3/8"-1/2"

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВОЗДУХООТВОДЧИКОВ


ПРИСОЕДИНЕНИЕ: ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА - НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

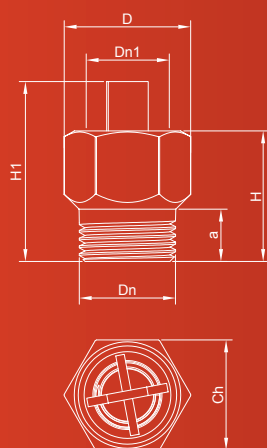


0539.0 - 0539.1

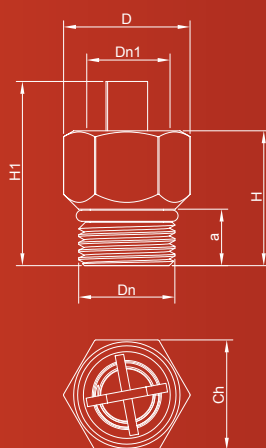

0539.2 - 0539.3

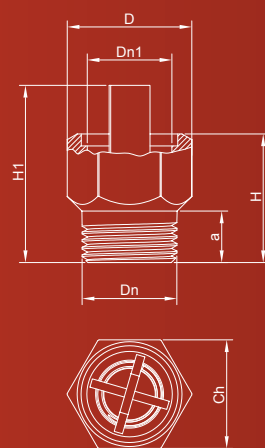

0539.4

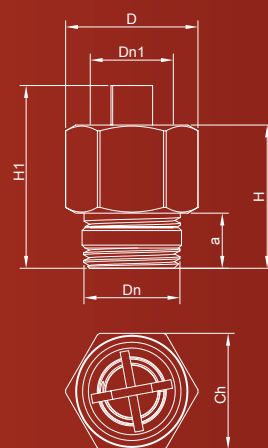

0539.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Dn	Dn 1	D [мм]	H [мм]	H1 [мм]	Ch [мм]	a [мм]
0539.012 - 0539.112	3/8"	3/8"	Ø 22	23	31	19	9
0539.015 - 0539.115	1/2"	1/2"	Ø 26	25	35	23	9
0539.215 - 0539.315	1/2"	3/8"	Ø 25	23	31	22	9
0539.412	3/8"	3/8"	Ø 23	23	31	20	9
0539.415	1/2"	1/2"	Ø 28	27	35	24	9
0539.512	3/8"	3/8"	Ø 23	25	32	20	9
0539.515	1/2"	1/2"	Ø 28	30	39	24	12